


## 室外摆闸 G-AY-SPEED1

室外摆闸 G-AY-SPEED1，设计优美，独特的 LED 晶莹剔透的玻璃，美丽而纤薄，有限的空间却能容纳更多的通道，圆润的流线与清透的材料，安装调试方便，提高了用户的通行速度。

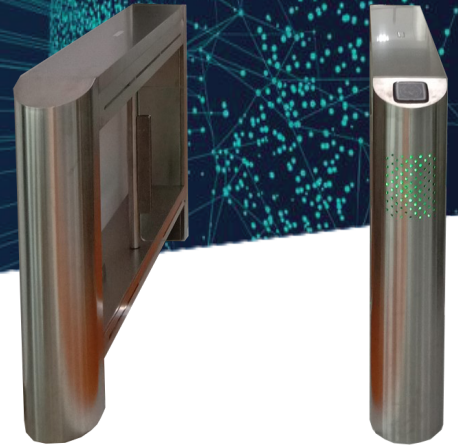

### 功能特点

- 设计美观，超宽通道满足特殊环境需要
- 清澈的翼板犹如透明的蝉翼，可以集成门禁系统和访客系统
- 通行率高达 40 人每分钟
- 先进的光学检测技术，安群感应和智能控制
- 火警、突然断电时，通道打开，方便人员紧急疏散
- 安装操作简单，维护方便

### 适用场景

广泛适用于写字楼、商业综合体、住宅园区、企事业单位、公共场所等停车出入口。



写字楼



工业园区



商业综合体



学校



住宅小区



医院

## 技术规格

型号：室外摆闸 G-AY-SPEED1	
机箱尺寸	1400*210*1000 (L*W*H) (单位：mm)
通道宽	580 (单位：mm)
箱体材质	304 不锈钢，厚度 1.5mm
摆臂材质	7mm 钢化玻璃或者亚克力
侧板材质	7mm 钢化玻璃或者亚克力
防水防尘等级	IP54
正常通行	30~45 人/分钟 (视行人通行情况而定)
工作温度	- 20C°~80C°
防夹技术	红外防夹、机械防夹技术
工作电源	80-240VAC,60Hz
额定功率	80W
红外探测器	红外对射传感器光幕 2 对，40 个检测点
通信接口	继电器信号/232 协议 /低电平信号
驱动电机	直流电机

## 产品优势

- 多功能控制器系统，可集成门禁系统
- 提供多种通行模式、单人通行检测，防闯关检测，防逆行检测。
- 通道可以增加通知输出、远程警报、录像及其他设备
- 基于 TCP/IP 网络通信
- 最佳防锈保护，室内、室外都可以安装
- 机芯集成度很高，容易拆卸，便于安装调试

## 场景应用

外来人员拜访，主要针对人员出入进行控制和记录，实现内部和外部的出入管理，并防止外部人员随意进出，适用于商城车库、事业单位、高档写字楼、住宅小区等。

## 联系方式



北京中振兴业科技发展有限公司

Beijing Sinocent Tech Co. Ltd.

电话：4001882815

官网：<http://www.sinocent.com>

官方邮箱：[info@sinocent.com](mailto:info@sinocent.com)

地址：北京市经济开发区荣华北路2号院