


室外摆闸 G-AY-Z4

室外摆闸（G-AY-Z4），单通道和多通道组合，翼闸通道宽度比较固定灵活，结实耐用，通道摆放更加流畅美观，大大提升用户通行体验的友好度。

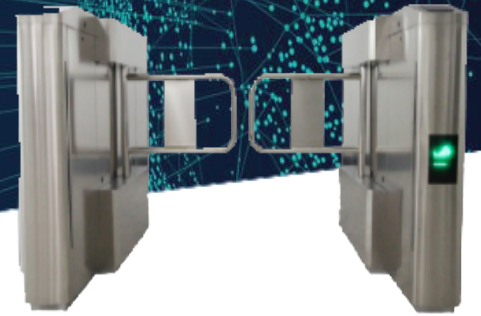

功能特点

- 外观美观大方，适用于室外
- 超宽通道满足特殊环境需要
- 清澈的翼板犹如透明的蝉翼
- 可以集成门禁系统和访客系统
- 通行率高达 45 人每分钟
- 先进的光学检测技术，安群感应和智能控制
- 火警、突然断电时，通道打开，方便人员紧急疏散
- 非常清晰的声光提示
- 安装操作简单，维护方便

适用场景

广泛适用于写字楼、商业综合体、住宅园区、企事业单位、公共场所等



写字楼



工业园区



商业综合体



学校



住宅小区



医院

技术规格

型号：室外摆闸 G-AY-Z4	
防撞机芯	超过 20kg 撞开摆门，机芯不损坏，自动复位防
单机芯箱体	长 1200*宽 250*高 1000mm
双机芯箱体	长 1200*宽 330*高 1000mm
材料	进口不锈钢 304#
摆臂	Ø32mm 不锈钢管
重量	100kg
通行宽度	单台 600-900，对开 600-1200mm
速度	40 人/分钟
断电或火警	自由通行
电源	220V 50Hz
工作电压	24V
功耗	60W

产品优势

- 非常安全的通行控制解决方案
- 单人通行检测

- 防闯关检测
- 通道设计紧凑、便于室内安装
- 防逆光监测
- 光幕探测，能感应到更小物体

场景应用

外来人员拜访，主要针对人员出入进行控制和记录，实现内部和外部的出入管理，并防止外部人员随意进出，适用于商城车库、事业单位、高档写字楼、住宅小区等。

联系方式



北京中振兴业科技发展有限公司
Beijing Sinocent Tech Co. Ltd.

电话：4001882815

官网：<http://www.sinocent.com>

官方邮箱：info@sinocent.com

地址：北京市经济开发区荣华北路2号院