


## 门禁控制器 A-LIBRA-AD

门禁控制器 A-LIBRA02-AD，支持双门管控，可接入多种识读终端，具有脱机运行、实时监控、照片显示、海量存储、灵活的权限设置、远程开门、多用户管理、批量和少量快速设置、方便查询、报表统计格式修改和打印输出到 Excel 文件等功能。产品时尚耐用，性能强悍。

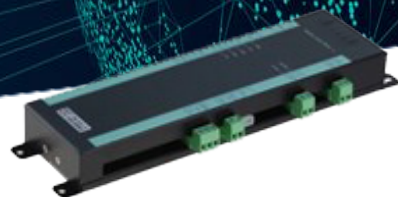

### 核心功能

接入前端识读设备，对 IC 卡/二维码/二代证序列号进行授权核验，门禁控制器验证授权后联动闸机/门禁开门。

### 功能特点

- 可存储在线人数 2 万人，离线模式 20 万人；
- 可同时下发权限，删除权限；
- 在线联机模式下可通过网络进行远程开门；
- 可接入多种前端识读设备，支持二代证序列号、IC 卡、二维码等验证；
- 授权验证，联动速通门或门磁门吸使用；

### 适用场景

写字楼、工业园区、商业综合体、校园、住宅小区、企事业单位等出入口身份信息登记应用。



写字楼



工业园区



商业综合体



学校



住宅小区



医院

## 技术规格

型号：门禁控制器 A-LIBRA-AD	
可控制门输出	2 组
可读卡器数量	2 对
可存储注册卡	20 万张
脱机存储记录	20 万条
通讯方式	TCP/IP
控制板尺寸	28cm*9.5cm*3.5cm
配套电源箱尺寸	37cm*29cm*9cm
配套电源功率	12VDC 4-7A
门禁电路板功耗	小于 500MA
运行温度	-35-65 摄氏度
运行湿度	10-90%RH, 无冷凝

## 产品优势

- 接入设备类型多：可接入市场上大部分读卡器进行读卡；
- 快速部署，安装便捷：插电即可使用，设备独立工作，只需跟闸机和读卡器接入即可使用；
- 响应速度快：快速读取卡证时刻准确判断并几时开门，可设置开门信号时长；

## 场景应用

外来人员拜访，登记授权：现场登记信息，下发证/卡门禁授权或打印临时访客单，联动门禁设备验证进出。

## 联系方式



北京中振兴业科技发展有限公司  
Beijing Sinocent Tech Co. Ltd.

电话：4001882815

官网：<http://www.sinocent.com>

官方邮箱：[info@sinocent.com](mailto:info@sinocent.com)

地址：北京市经济开发区荣华北路2号院